

PT019

PT900の充電と通信

PT019 は、PT900 のドッキング ユニットで、ポータブルデータターミナルです。このユニットは、日常の操作でよく使うバッテリーの充電やデータのアップロードが簡単に行える便利なユニットです。3個のLEDインジケータでPT019の状態が表示されます。PT019は、ポイントツーポイントでRS232あるいはモデム接続でリンクすることができます。PT900のメインバッテリーパックは、2.5時間で充電できるクイック充電です。ACアダプタは専用のAC00701を使用してください。




LEDインジケータ :

- ▶ 1. 電源 (電源On/Off)
- ▶ 2. 充電 (メイン バッテリー充電LED)
 - 赤 : クイック充電中
 - 緑 : 充電完了
 - オフ : 接続を切るまたは接続しない
- ▶ 3. 通信 (RS232通信 LED)
 - 赤点滅 : 送信
 - 緑点滅 : 受信
- ▶ 4. スタイルホルダー



ピンの割り当て	RS232 Mini D
1	N/C
2	TXD
3	RXD
4	DSR
5	GND
6	DTR
7	CTS
8	RTS
9	N/C
10	N/C

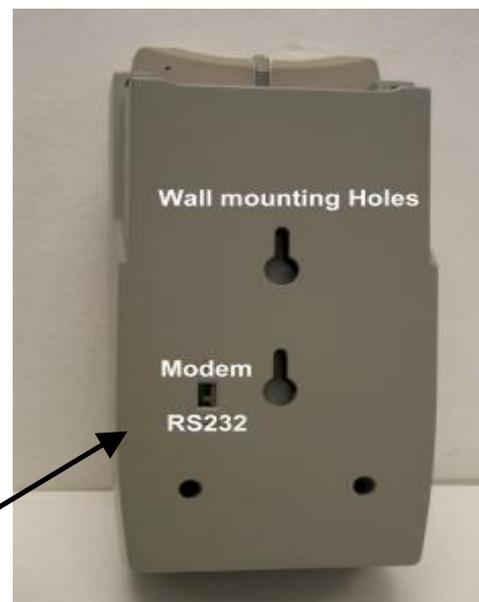

通信
インターフェース

インタフェース
スイッチ

(通信情報に関しては裏側をご覧ください)

HEAD OFFICE

Unitech Electronics Co., Ltd.
8Fl., No. 118, Lane 235,
Pao-Chiao Rd., Hsin-Tien City,
Taipei Hsien, Taiwan, R.O.C.

Tel: +886-2-8912-1100
Fax: +886-2-8912-1391
Email: adicsales@unitech.com.tw
<http://www.unitech-adc.com>

USA OFFICE

3700 Industry Avenue, #103
Lakewood, CA 90712 U.S.A.

Tel: +1-562-490-9550
Fax: +1-562-490-0320
Email: sales@ute.com

EUROPE OFFICE

Centaurusweg 147-5
5015 TA Tilburg
The Netherlands

Tel: +31-13-460-9292
Fax: +31-13-460-9293
Email: sales@unitech-europe.nl
<http://www.unitech-europe.nl>

CHINA OFFICE

2Fl., East of Guangye Building,
Hi-Technology Industry
Development zone (P.C. 361006)
Xiamen, China

Tel: +86-592-5713-471
Fax: +86-592-5713-472
Email: unitech@public.xm.fj.cn

通信

PT019 は、RS-232 あるいはモデム経由で PT900 をホスト コンピュータにリンクしてデータ通信を行います。


a. シリアル RS232 通信 :

PT900 から PC へ直接、あるいは PT019

経由で PC へ)

b. モデム通信 : (オプション)

MR052C モデム ボードをインストール
することが出来ます

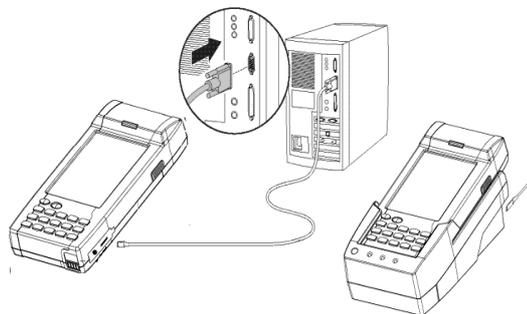

注意 :

必ず RS232 か、PT019 経由でモデムを使ってください。

=>また、クレードルの裏側のインタフェース スイッチをしっかりと切り替えて下さい。